

WOODLOOK PLUS


WOODLOOK + סדרה חדשה של סירנובה הינה ראשונה בתעשיית גימור העץ המציגה מוצר 35% מבוסס – ביו, ידידותי לסביבה על בסיס מים פוליאוריתן. המוצר מונע טביעת רגל וסימנים בעתיד ושומר על מראה לאורך זמן על המשטח המוגמר. השמן בלתי נראה ומתאים למשטחים ורהיטי עץ. המוצר מעניק לעץ מראה אקסטרה מט ולא מולבן אינו מצהיב ונוגד החלקה.

- גימור בלתי נראה
- מראה שטוח מט עמוק
- קל מאוד ליישום
- לא מצהיב
- נוגד החלקה

TECHNICAL DATA

Product type	waterborne
Cleaning	water
Gloss level	Invisible
Viscosity	+/-25 sec - DIN 4mm
Solids content	+/- 31%
Sold by case	4x5 L 6x1 L
Coverage	10-12 m²/liter per coat 100-130 sq.ft./L per coat
Drying times	
Dust dry:	after 20 to 30 minutes
Sandable:	after 4 to 6 hours
lightly walkable:	after 24 hours
Fully cured:	after +/- 7 days
Sanding grit	P 180
Storage/transport	between 5°C and 25°C
Shelf life	12 months in the original and unopened packaging.
Disposal	Dispose of residue and empty packaging in accordance with local ordinances.

Ciranova® products are made for the professional user. The instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. However they are drawn to our best knowledge and ability, the user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.

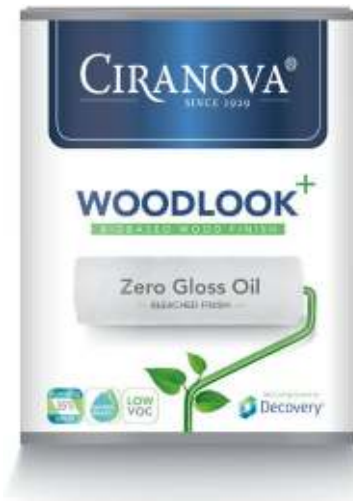

PROTECTION
INDOOR



הכנה

יש לוודא כי כל ציפויים הקודמים הוסרו לחלוטין ממשטח העץ. יש לנקות את המשטח מאבק ומכל חלקיק. ניתן להשתמש במשייף לעץ או להבריש את העץ.

הוראות יישום

ניתן להשתמש ב **WOODLOOK PLUS** גם כצבע יסוד וגם כשכבת גימור. ניתן למרוח אותו בשלוש שכבות. ערבבו היטב לפני השימוש ואין צורך בדילול. התחל למרוח את המצור באמצעות גלגלת או מברשת. מומלץ להשתמש ברולר עם גליל קצר. לגביי ריסוס יש לפנות לתמיכה הטכנית. לאחר שהשכבה הראשונה יבשה יש למרוח שכבה שנייה באותו אופן כמו הראשונה. לאחר השכבה השנייה יש לבצע שיוף ביניים באמצעות גרעין 180 ואז למרוח את השכבה האחרונה.

זמן ייבוש:

מגע יבש: לאחר 20-30 דקות
ניתן לשייף: לאחר 4-6 שעות
הליכה קלה: אחרי 24 שעות

זמני הייבוש תלויים מאוד בכמות היישום, בטמפרטורת החדר, בלחות ובאווור.

תחזוקה:

תחזוקה שוטפת יש להשתמש ב **Hard Floor Fresh** (מרענן) של סירנובה

יש להשתמש **UNICARE X-MATT** לתחזוקה תקופתית או במקרים של הסרת

לכלוך או להסרת שכבות פולישי ישנות.

נתונים חשובים: יש להשתמש רק בכלים נוגדי חלד (פלסטיק) יש לנקות מידית בסיום השימוש את הכלים במים. במידה וצריך לצבוע את העץ לפני השימון. יש להשתמש

רק בצבע של סירנובה **AQUAPAD**